

SERVOMOTEUR ELECTRIQUE SA 05 - SCP

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN



1. DESCRIPTION

- 1.1 Servomoteur électrique pour la motorisation des vannes à manœuvre 90°.
- 1.2 Retrouver les caractéristiques complètes de cet appareil sur les fiches FT23065.
- 1.3 Avant toute utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice.

2. GARANTIE

- 2.1 Avant toute relation avec nos services, identifier le type du servomoteur.
- 2.2 Les servomoteurs SECTORIEL sont garantis 12 mois à partir de la date de livraison. Les pièces reconnues défectueuses par une expertise en notre usine seront remplacées à notre charge. Les réclamations engendrées par une mauvaise utilisation ou une modification du servomoteur ne pouvant pas être prises en compte.

3. VERIFICATIONS A RECEPTION

- 3.1 Lors de la réception, vérifier :
 - Que l'emballage est en bon état.
 - Que le servomoteur est conforme à la commande.
 - Que le matériel n'est pas endommagé.
- 3.2 Il est recommandé d'installer le servomoteur dès réception et de ne pas le laisser sans utilisation. Si le matériel doit être stocké, il doit l'être dans un endroit sec à l'abri des intempéries.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

- 4.1 Avant toute installation, s'assurer que l'installation est complètement dépressurisée et amenée à température ambiante.
- 4.2 Ne pas installer ce servomoteur dans une zone classée explosive.
- 4.3 La classe de protection du servomoteur est IP67 pour montage en intérieur ou en extérieur. Ne pas installer ce servomoteur en ambiance marine ni l'immerger.
- 4.4 Le servomoteur ne doit pas être alimenté électriquement durant l'installation et la maintenance de la vanne sur la tuyauterie et du servomoteur sur la vanne.
- 4.5 Avant d'effectuer le raccordement électrique, vérifier la tension d'alimentation du servomoteur.
- 4.6 Ne pas monter le servomoteur en série ou en parallèle avec d'autres moteurs électriques. Si nécessaire utiliser des relais.
- 4.7 Ne pas monter le servomoteur sur des vannes de couple supérieur au couple nominal du servomoteur.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45, rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	1/5
		Ref.	IME23065
		Rev.	03
		Date	03/2024

SERVOMOTEUR ELECTRIQUE SA 05 - SCP

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

5. INSTALLATION ET UTILISATION

- 5.1 Installer le servomoteur sur la vanne (déjà effectué pour les ensembles montés en nos ateliers)
5.2 Effectuer le câblage électrique tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.



Servomoteur de sécurité : charger obligatoirement les supercondensateurs avant la mise en service. Si les supercondensateurs ne sont pas chargés, la fonction d'urgence ne sera pas opérationnelle.

Temps de chargement	
24 V CC	230 V CA
2 min 15 sec	4 min 30 sec

- 5.3 Régler les butées de fin de course (déjà effectué pour les ensembles montés en nos ateliers).
5.4 Visualiser le mouvement de la vanne à l'aide du voyant sur le capot.
5.5 Servomoteur SA 05-SCP : pour actionner la commande manuelle, sectionner d'abord l'alimentation électrique puis manœuvrer la vis hexagonale creuse à l'aide d'une clef six pans de 6.

6. REGLAGE DES FINS DE COURSE

- 6.1 Les cames sont fixées sur l'axe d'entraînement.
6.2 Rotation dans le sens horaire = fermeture de la vanne. Le microcontact stoppe le servomoteur.
6.3 Rotation dans le sens anti-horaire = ouverture de la vanne. Le microcontact stoppe le servomoteur.


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45, rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	2/5
		Ref.	IME23065
		Rev.	03
		Date	03/2024

SERVOMOTEUR ELECTRIQUE SA 05 - SCP

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

7. SCHEMA DE CABLAGE 230V CA 50Hz

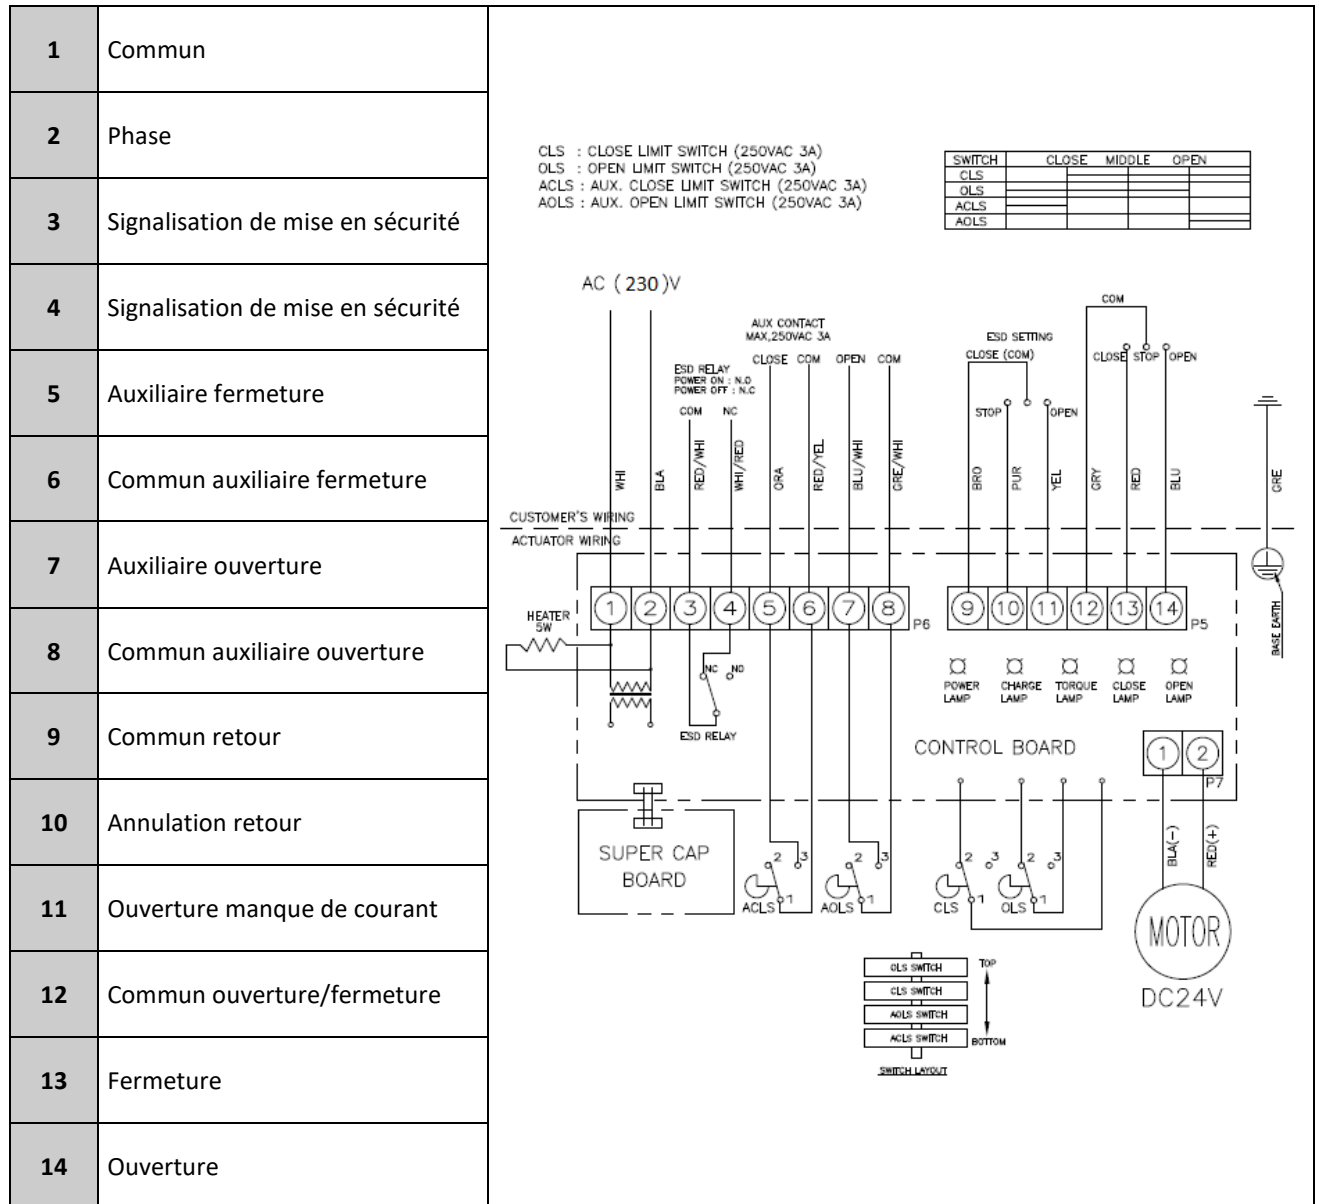


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45, rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	3/5
		Ref.	IME23065
		Rev.	03
		Date	03/2024

SERVOMOTEUR ELECTRIQUE SA 05 - SCP

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

8. SCHEMA DE CABLAGE 24V CA/CC

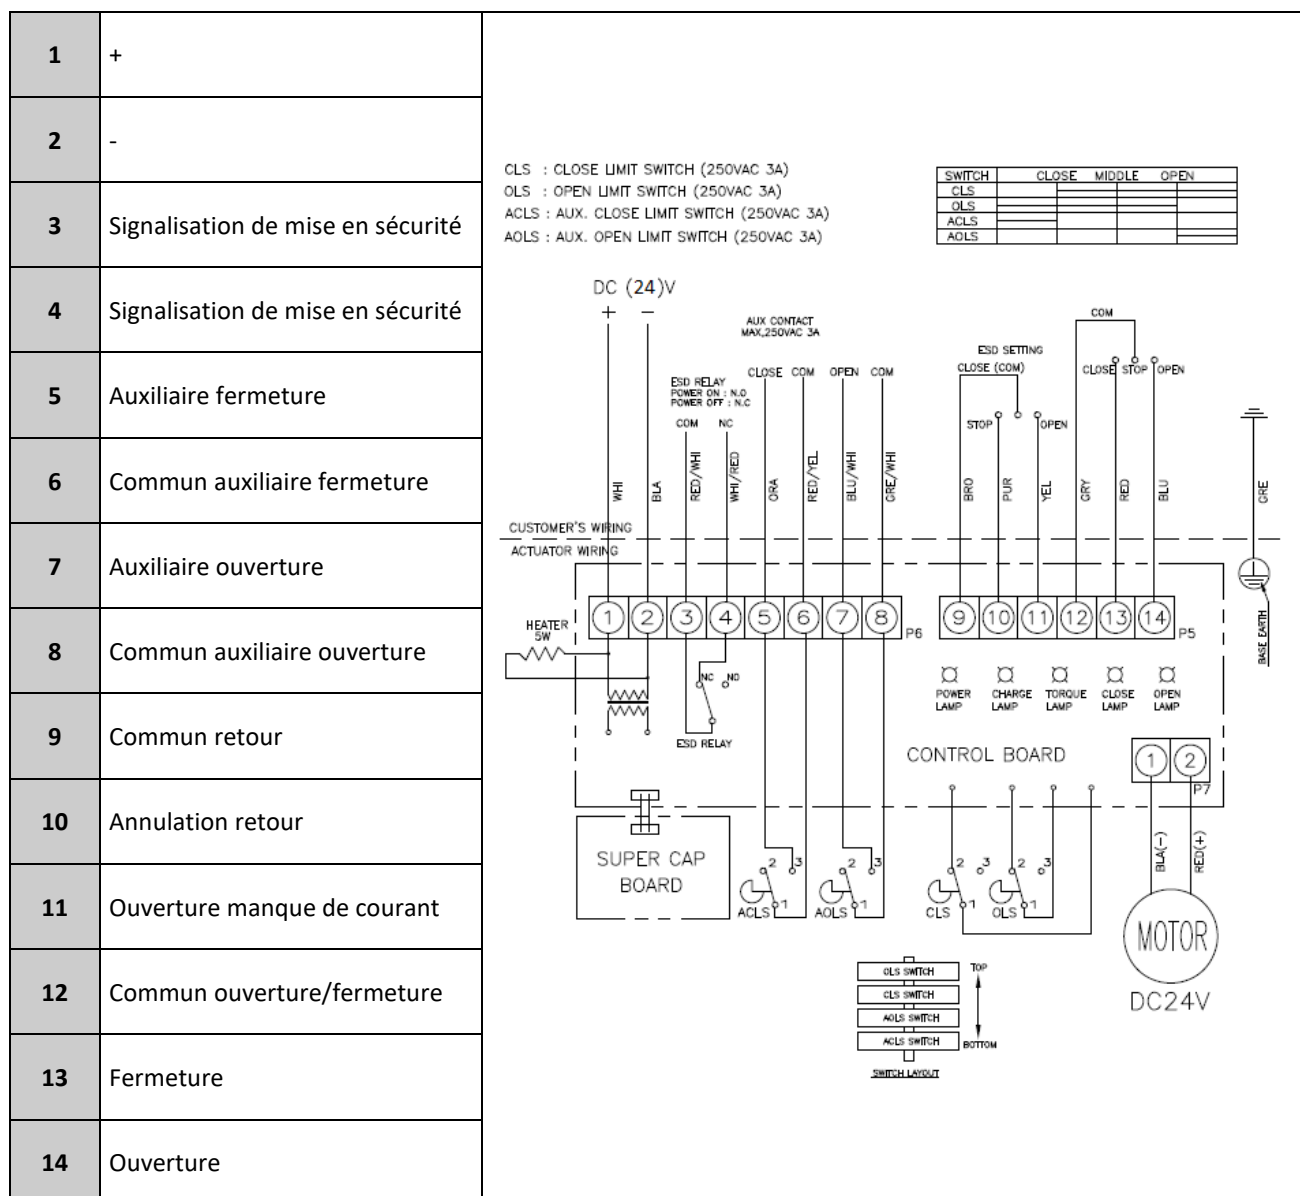

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles



	SECTORIEL S.A. 45, rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	4/5
		Ref.	IME23065
		Rev.	03
		Date	03/2024

SERVOMOTEUR ELECTRIQUE SA 05 - SCP

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

9. CIRCUIT SCP

N°	Désignation
1	Bouton de fermeture
2	Bouton d'ouverture
3	Témoins lumineux
4	Connecteur du moteur
5	Connecteur 220V
6	Résistances
7	Contacts de fin de course
8	Connecteur 220V
9	Puissance, condensateur et connecteur de carte

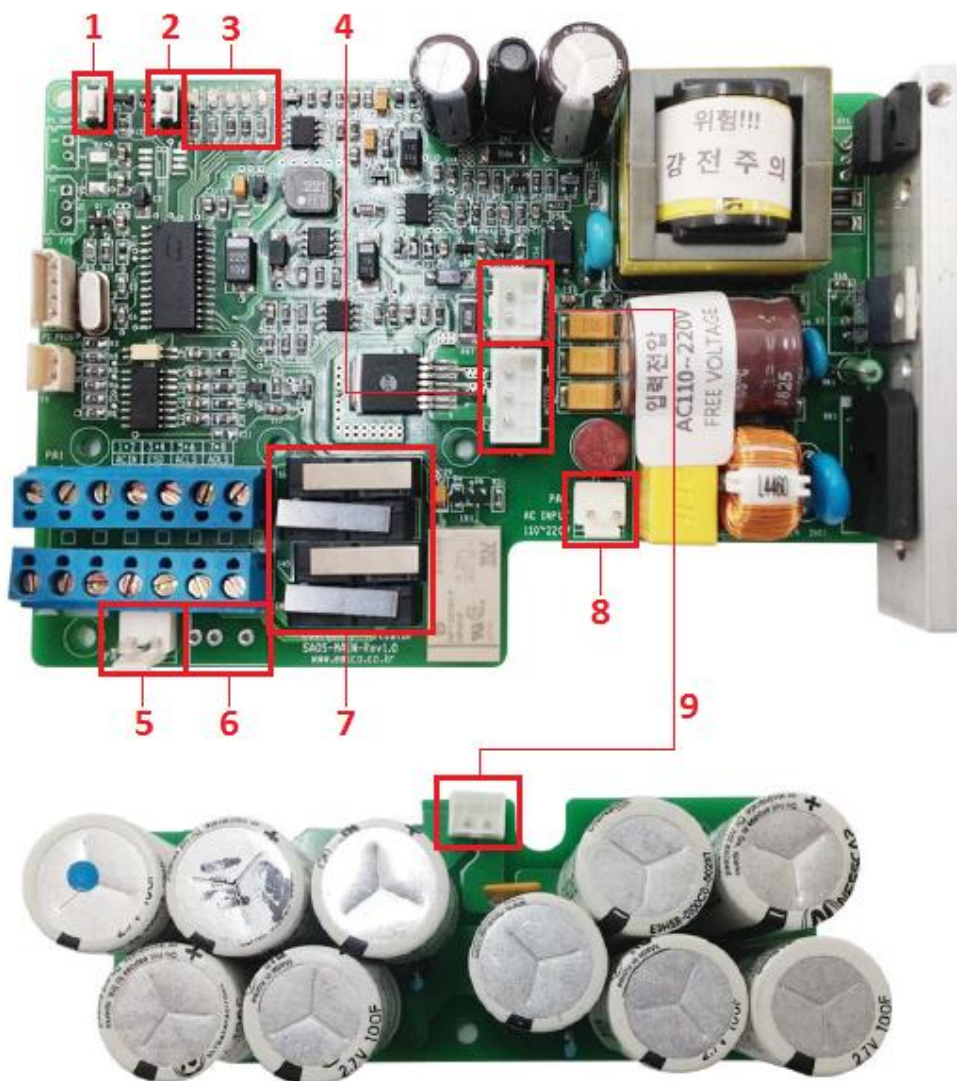

1. Fermeture : La fermeture s'effectue lorsqu'on presse sur le bouton.
 2. Ouverture : L'ouverture s'effectue lorsqu'on presse sur le bouton.



1. Témoins lumineux d'alimentation / Bleu si moteur alimenté.
 2. Témoins lumineux de charge / éteint si chargé.
 3. Témoins lumineux de couple / s'allume si sur-couple.
 4. Témoins lumineux fermeture / s'allume vert lors de la fermeture totale.
 5. Témoins lumineux d'ouverture / s'allume rouge si ouverture totale.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45, rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	5/5
		Ref.	IME23065
		Rev.	03
		Date	03/2024