

PRESENTATION

- Electrodistributeur à commande assistée, à raccordement taraudé et plan de pose suivant recommandation NAMUR
- Le même distributeur s'adapte aux fonction 3/2 NF et 5/2 pour la commande d'actionneurs simple ou double effet
- Tous les orifices d'échappements de cet électrodistributeur étant canalisables, ils assurent une meilleure protection de l'environnement. Particulièrement recommandée pour les installations en zones sensibles telles que salles blanches, industries pharmaceutiques ou agro-alimentaires
- contre les liquides, poussières, et autres agents présents dans l'environnement (version étanche par rapport à l'atmosphère)
- Distributeurs monostables en conformité avec la norme CEI 61508 (Version 2010 route 2_u) certifiés par le TÜV (série 551) et EXIDA (séries 551-553) avec des niveaux d'intégrité : SIL 2 pour HFT = 0 / SIL 3 pour HFT = 1
- Electrovanne conforme aux Directives UE applicables

GENERALITES

Pression différentielle
Débit (Qv à 6 bar)

2 - 10 bar [1 bar = 100 kPa]
l/min (ANR)
1/4 1/2
700 3000

fluides (*)	plage de température (TS)	garnitures (*)
air, gaz neutres, filtré	-25°C à +60°C	NBR (nitrile) + PUR (polyuréthane)

MATERIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE

(*) Vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux en contact
Corps, embout Aluminium, anodisé noir
Embout (rappel ressort) PA chargé fibres de verre
Pièces internes du distributeur Zamak, acier inox, POM, aluminium
Garnitures d'étanchéité NBR + PUR
Tube-culasse Laiton
Culasse et noyau mobile Acier inox
Bague de déphasage Cuivre

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES


Classe d'isolation bobine F
Connecteur Débrochable (câble Ø 6-8 mm ou Ø 6-10 mm)
Conformité connecteur DIN 43650, 11 mm, standard industriel B (type 01) ou ISO 4400 / EN 175301-803, forme A (type 02)
CEI 335
Conformité électrique Surmoulée IP65 (EN 60529)
Protection électrique CC (=) : 24V - 48V
Tensions standard CA (~) : 24V - 48V - 115V - 230V / 50 Hz
(Autres tensions et 60 Hz sur demande)

préfixe option	puissances nominales				plage temp. ambiante tête magnétique (TS)	bobine de rechange		type (1)
	appel ~	maintien ~		chaud/froid =		~	=	
	(VA)	(VA)	(W)	(W)		(C°)	230 V/50 Hz	
SC	6	3,5	2,5	2,5 / 3	-25 à +60	400127-097	400904-542	01
SC	15	7	5	4 / 5	-25 à +60	400727-117	400727-185	02

(1) Voir encombrements page suivante.

SELECTION DU MATERIEL

Ø raccor- dement	Ø de pas- sage	coefficient de débit Kv		pression différentielle admissible (bar)			puissance bobine (W)		code	options		
				mini.	maxi. (PS)					cde manuelle maintenue		
					air (*)							
G	(mm)	(m³/h)	(l/min)		~	=	~	=	~/=			
3/2 NF - 5/2 - Commande électropneumatique - rappel ressort (monostable)												
1/4	6	0,6	10	2	10	10	2,5	3	SCG551A001	MS	-	-
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	5	5	SCG553A001	MS	-	-
3/2 NF - 5/2 - Commande et rappel électropneumatiques (bistable)												
1/4	6	0,6	10	2	10	10	2,5	3	SCG551A002	MS	-	-
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	5	5	SCG553A002	MS	-	-
5/3 - W1 - centre fermé, commande et rappel électropneumatiques												
1/4	6	0,6	10	2	10	10	2,5	3	SCG551A065	MS	-	-
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	5	5	SCG553A065	MS	-	-
5/3 - W3 - centre ouvert à l'échappement, commande et rappel électropneumatiques												
1/4	6	0,6	10	2	10	10	2,5	3	SCG551A066	MS	-	-
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	5	5	SCG553A066	MS	-	-
5/2 - Commande électropneumatique rappel ressort (monostable) certification CEI 61508 sécurité fonctionnelle intégrée												
1/4	6	0,6	10	2	10	10	2,5	3	SCG551A001SL	-	-	-
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	5	5	SCG553A001SL	-	-	-

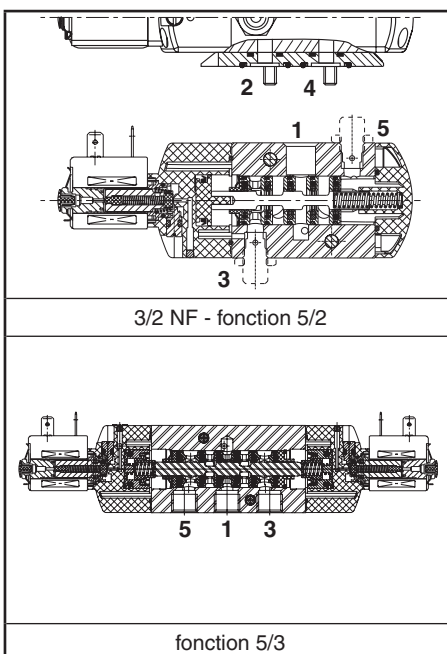

G

COMMANDE PNEUMATIQUE ET OPTIONS

- Versions (Type 03) : - commande pneumatique, rappel ressort, codes : **G551A101 / G551A101SL** (1/4); **G553A101 / G553A101SL** (1/2)
- commande et rappel pneumatique, codes : **G551A102** (1/4); **G553A102** (1/2)
- Suffixe **"MF"** (uniquement commande pneumatique, version basse température, -40°C)
- Suffixe **"GD"** (uniquement commande pneumatique, ATEX 2GD c)
- Têtes magnétiques selon directive ATEX 2014/34/UE, zones 1/21-2/22, catégories 2-3 (voir section "Atmosphères Explosibles")
- Electrodistributeur avec réducteurs G 1/8 d'échappement (3/2 NF-5/2, série 551), suffixe M
- Lot de deux vis de fixation en acier inox (série 551), code **97802212**
- Lot de deux réducteurs G 1/8 d'échappement à adapter (3/2 NF-5/2, série 551), code **88100344**
- Autres raccordements réalisables sur demande
- Connecteur avec visualisation et protection électrique intégrées ou avec câble de longueur 2 m (voir "Bobines & Accessoires")

INSTALLATION

- Possibilité de montage des vannes dans toutes les positions
- Electrodistributeur 3/2 NF-5/2 fourni avec une ou deux plaques interface à plan de pose NAMUR. Suivant la fonction souhaitée, 3/2 NF ou 5/2, positionner la plaque (série 551) ou l'une des plaques (série 553) sous le corps du distributeur avant montage sur l'actionneur
- Ne pas raccorder l'alimentation de pression à l'orifice 3 d'échappement. La construction "étanche à l'atmosphère" n'est pas adaptée pour la fonction NO. Fonction disponible en version spécifique, nous consulter
- Pion de détrompage (à utiliser si nécessaire), vis et joints fournis avec l'électrodistributeur
- Il est nécessaire de canaliser ou d'équiper les échappements pour protéger les composants internes de l'électrodistributeur dans le cas d'utilisation à l'extérieur ou en environnement difficile (poussières, liquides etc.)
- CEI 61508 Sécurité Fonctionnelle (suffixe SL). Vérifier la compatibilité de la plage de température du corps avec celle de la tête magnétique. Pour éviter les erreurs, nous consulter
- Le repère de raccordement est le suivant : G = G (ISO 228/1)
- Distributeurs suffixe "SL" sont fournis avec des protecteurs d'échappement spécifiques
- Instructions d'installation/maintenance sont incluses avec chaque électrovanne

ACCESSOIRES

série	Ø raccordement	protecteur d'échappement (acier inox)
551	G 1/8	34600418 ⁽¹⁾
551 (W1/W3)	G 1/4	34600419
553	G 1/2	34600479 ⁽¹⁾
551-553	M5	34600484 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Fournis avec le suffixe «SL».

EXEMPLES DE COMMANDES :

					</	


ENCOMBREMENTS (mm), MASSES (kg)




TYPE 01

Tête préfixe "SC"
Surmoulée époxy
CEI 335 / DIN 43650
IP65

551A001/A001MS/A001SL/A002/A002MS

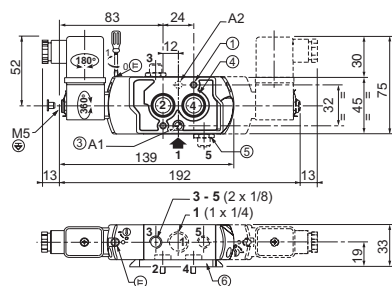


551A065/A065MS/A066/A066MS
(W1 - W3)



TYPE 02

Tête préfixe "SC"
Surmoulée époxy
CEI 335 / ISO 4400
IP65



553A001/A001MS/A001SL/A002/A002MS
553A065/A065MS/A066/A066MS

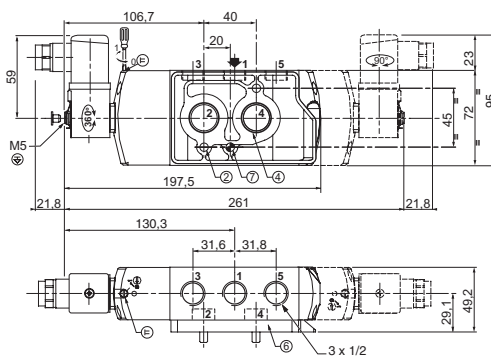

TYPE 03

Pas de préfixe
Version commande
pneumatique
G551A101/A102

G553A101/A101SL/A102

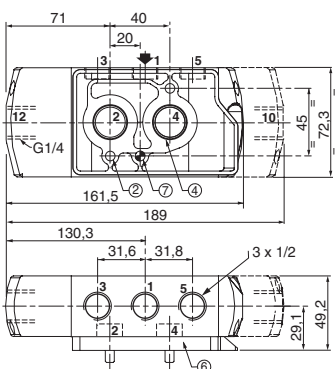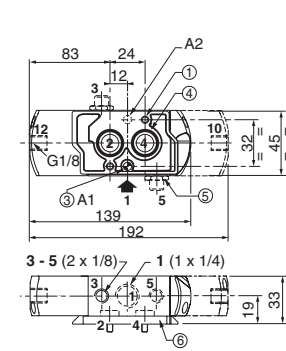

- 2 trous de fixation : Ø 5,3 mm (lamage : Ø 9 mm, profondeur 5 mm)
- 2 trous de fixation : Ø 6,5 mm (lamage : 11 mm, profondeur 6 mm)
- 1 trou pour détrompeur Ø 5 mm :
- en position A1 : avec plaque fonction 3/2 NF
- en position A2 : avec plaque fonction 5/2
- 2 joints toriques fournis
- Réducteur (G 1/8, 3/2 NF-5/2, série 551) ou protecteur d'échappement
- Plaque interface

masse ⁽²⁾ (kg)	type 01 3/2-5/2	type 01 5/3	type 02 553	type 03 551	type 03 553
monostable.	0,34	-	0,90	0,31	0,85
bistable	0,46	0,45	1,20	0,41	1,11

⁽²⁾ Bobine et connecteur compris.

PRESENTATION

- Electrodistributeur à commande assistée, à raccordement taraudé et plan de pose suivant recommandation NAMUR
- Le même distributeur s'adapte aux fonction 3/2 NF et 5/2 pour la commande d'actionneurs simple ou double effet
- Tous les orifices d'échappements de cet électrodistributeur étant canalissables, ils assurent une meilleure protection de l'environnement. Particulièrement recommandée pour les installations en zones sensibles telles que salles blanches, industries pharmaceutiques ou agro-alimentaires
- Distributeur garantissant en standard une complète isolation des composants internes contre les liquides, poussières, et autres agents présents dans l'environnement (version étanche par rapport à l'atmosphère)
- Electrovanne de pilotage compacte et monobloc, plan de pose CNOMO taille 15, à raccordement par connecteur à broches EN 175301-803, standard industriel forme C, entraxe 9,4 mm. Versions avec connexion M12
- Version avec ou sans visualisation et protection électrique intégrées. LED visible dans 3 directions
- Distributeurs monostables en conformité avec la norme CEI 61508 (Version 2010 route 2H) certifiés par le TÜV (série 551) et EXIDA (séries 551-553) avec des niveaux d'intégrité : SIL 2 pour HFT = 0 / SIL 3 pour HFT = 1
- Electrovanne conforme aux Directives UE applicables

GENERALITES

Pression différentielle
Débit (Qv à 6 bar)

2 - 10 bar [1 bar = 100 kPa]
l/min (ANR)

1/4	1/2
700	3000

Plan de pose pneumatique pilote ISO 15218 (CNOMO E06.36.120N, taille 15)

fluides (*)	plage de température (TS)	garnitures (*)
air, gaz neutres, filtré	-25°C à +40°C	NBR (nitrile) + PUR (polyuréthane)

MATERIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE

(*) Vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux en contact

Corps	Aluminium, anodisé noir
Embout (ressort)	PA chargé fibres de verre
Plaques interface	PA chargé fibres de verre
Pièces internes du distributeur	Zamak, acier inox, POM, aluminium
Corps pilote	PARA
Pièces internes pilote	POM, PET, acier inox et laiton
Joint interface pneumatique	TPE

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Classe d'isolation bobine	F
Connecteur (type 05)	Débrochable (câble Ø 4 - 6 mm)
Conformité connecteur	Type 05 : DIN 43650, 9,4 mm, forme C
Raccordement	Type 07 : M12 (CNOMO E03.62.520.N)
Conformité électrique	CEI 335
Protection électrique	Surmoulée IP65 [05] ou IP67 [07] (EN 60529)
Tensions standard	CC (=) : 24V
(Autres tensions et 60 Hz sur demande)	CA (~) : 24V-115V-230V / 50 Hz (préfixe CFSC)

préfixe option	puissances nominales				plage temp. ambiante tête magnétique (TS)	tension		type ⁽¹⁾
	appel ~	maintien ~		chaud/froid =		~	=	
	(VA)	(VA)	(W)	(W)		(V)	(V)	
CFSC	1,4	1,2	1,1	1/1,2	-25 à +60	24-115	24	05
	1,8 ⁽²⁾	1,6 ⁽²⁾	1,5 ⁽²⁾	1,15/1,35 ⁽²⁾				
	2,1	1,6	1,5	-	-25 à +60	230	-	
	2,5 ⁽²⁾	2 ⁽²⁾	1,9 ⁽²⁾	-	-25 à +60			
CFVT ⁽³⁾	-	-	-	1,15/1,35	-25 à +60	-	24	07

⁽¹⁾ Voir encombrements page suivante.

⁽²⁾ Valeurs avec LED de visualisation et protection électrique, TPL 20674.

⁽³⁾ Fournis avec LED de visualisation et protection électrique.

SELECTION DU MATERIEL

Ø raccor- dement	Ø de pas- sage	coefficient de débit Kv		pression différentielle admissible (bar)			puissance bobine (W)		code		options		
				mini.	maxi. (PS)				connecteur EN 175301-803 (9,4 mm) (type 05)	M12 (type 07)	cde manuelle maintenue	Cde manuelle impulsion	
					air (*)								
G	(mm)	(m³/h)	(l/min)		~	=	~	=	~/=	=			
3/2 NF - 5/2 - Commande électropneumatique - rappel ressort (monostable)													
1/4	6	0,6	10	2	10	10	1,1..1,5	1,2	CFSCG551C501	-	MS	MO	-
							-	1,35	-	CFVTG551C501	MS	MO	-
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	1,1..1,5	1,2	CFSCG553A501	-	MS	MO	-
							-	1,35	-	CFVTG553A501	MS	MO	-
3/2 NF - 5/2 - Commande et rappel électropneumatiques (bistable)													
1/4	6	0,6	10	2	10	10	1,1..1,5	1,2	CFSCG551C502	-	MS	MO	-
							-	1,35	-	CFVTG551C502	MS	MO	-
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	1,1..1,5	1,2	CFSCG553A502	-	MS	MO	-
							-	1,35	-	CFVTG553A502	MS	MO	-

Consulter notre documentation sur : www.asco.com

SELECTION DU MATERIEL

Ø raccordement	Ø de pas- sage	coefficient de débit Kv		pression différentielle admissible (bar)			puissance bobine (W)		code		options		
									connecteur EN 175301-803 (9,4 mm) (type 05)	M12 (type 07)	cde manuelle maintenue	Cde manuelle impulsion	
				mini.	maxi. (PS)	air (*)							
G	(mm)	(m³/h)	(l/min)		~	=	~	=	~/=	=			
3/2 NF - 5/2 - Commande électropneumatique - rappel ressort (monostable) certification CEI 61508 sécurité fonctionnelle intégrée													
1/4	6	0,6	10	2	10	10	1,1..1,5	1,2	CFSCG551C501SL	-	-	MO	-
							-	1,35	-	CFVTG551C501SL	-	MO	-
1/2	13	2,49	41,5	2	10	10	1,1..1,5	1,2	CFSCG553A501SL	-	-	MO	-
							-	1,35	-	CFVTG553A501SL	-	MO	-

OPTIONS

- Têtes magnétiques selon directive ATEX 2014/34/UE, zones 1/21-2/22, catégories 2-3 (voir section "Atmosphères Explosibles")
- LED et protection, préfixes CFSC / CFSD, utiliser TPL 20674 (exemple : CFSDXG551C505 TPL20674)
- Connecteur droit M12 : avec câble longueur 5 m (code **88130212**)
- Electrodistributeur avec réducteurs G 1/8 d'échappement (3/2 NF-5/2, série 551), suffixe M
- Lot de deux vis de fixation en acier inox (série 551), code **97802212**
- Lot de deux réducteurs G 1/8 d'échappement à adapter (3/2 NF-5/2, série 551), code **88100344**
- Versions connecteur débrochable ISO 15217/DIN 43650 forme C entraxe 8 mm ou avec sortie de fils : nous consulter
- Autres raccords réalisables sur demande
- Connecteur avec visualisation et protection électrique intégrées ou avec câble de longueur 2 m (voir "Bobines & Accessoires")

INSTALLATION

- Possibilité de montage des vannes dans toutes les positions
- Electrodistributeur 3/2 NF-5/2 fourni avec une ou deux plaques interface à plan de pose NAMUR. Suivant la fonction souhaitée, 3/2 NF ou 5/2, positionner la plaque (série 551) ou l'une des plaques (série 553) sous le corps du distributeur avant montage sur l'actionneur
- Ne pas raccorder l'alimentation de pression à l'orifice 3 d'échappement. La construction "étanche à l'atmosphère" n'est pas adaptée pour la fonction NO. Fonction disponible en version spécifique, nous consulter
- Pion de détrompage (à utiliser si nécessaire), vis et joints fournis avec l'electrodistributeur
- Il est nécessaire de canaliser ou d'équiper les échappements pour protéger les composants internes de l'electrodistributeur dans le cas d'utilisation à l'extérieur ou en environnement difficile (poussières, liquides etc.)
- CEI 61508 Sécurité Fonctionnelle (suffixe SL). Vérifier la compatibilité de la plage de température du corps avec celle de la tête magnétique. Pour éviter les erreurs, nous consulter
- Le repère de raccordement est le suivant : G = G (ISO 228/1)
- Distributeurs suffixe "SL" sont fournis avec des protecteurs d'échappement spécifiques
- Instructions d'installation/maintenance sont incluses avec chaque électrovanne

ACCESSOIRES

série	Ø raccordement	protecteur d'échappement (acier inox)
551	G 1/8	34600418 ⁽¹⁾
553	G 1/2	34600479 ⁽¹⁾
551-553	M5	34600484 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Fournis avec le suffixe «SL».

EXEMPLES DE COMMANDES :

	CFSC	G	551	C	501		230V / 50 Hz
	CFSC	G	551	C	501	SL	115V / 50 Hz
	CFVT	G	553	A	502	MS	24V / CC
	CFSC	G	551	C	501	SLMO	230V / 50 Hz

préfixe

taraudage orifice

code de base



tension

suffixe

ENCOMBREMENTS (mm), MASSES (kg)



TYPE 05
Préfixe "CFSC"
Polyarilamide
CEI 335 / IP65
DIN 43650, 9,4 mm

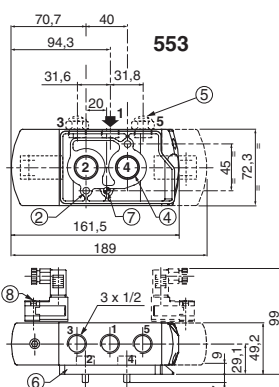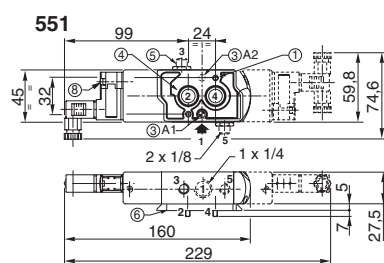



2 trous de fixation :

- Ø 5,3 mm (lamage : Ø 9 mm, profondeur 5 mm)
- Ø 6,5 mm (lamage : 11 mm, profondeur 6 mm)
- 1 trou pour détrompeur Ø 5 mm :
- en position A1 : avec plaque fonction 3/2 NF
- en position A2 : avec plaque fonction 5/2
- 2 joints toriques fournis

- Réducteur (G 1/8, series 551) ou protecteur d'échappement
- Plaque interface
- 1 trou pour détrompeur Ø 6,5 mm, position identique pour plaque 3/2 NF ou 5/2
- Commande manuelle



TYPE 07
Préfixe "CFVT"
Polyarilamide
CEI 335 / IP67
M12

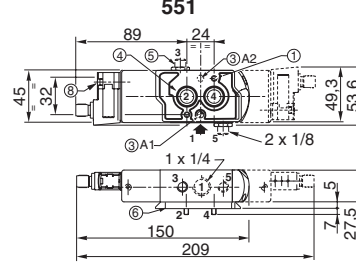

type	préfixe option	masse ⁽²⁾			
		monostable	bistable	551	553
05	CFSC	0,34	1	0,39	2,08
07	CFVT	0,36	1,02	0,43	2,12

⁽²⁾ Préfixe CFSC : connecteur(s) inclus.