


ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BM520

CARACTERISTIQUES

L'électro distributeur 5/2 monostable BM 520 est destiné au pilotage des vannes avec actionneur double effet. Il possède un débit nominal de 1000 l./min à 6 bar. Il est équipé d'une commande manuelle, permettant la manœuvre en mode local de la vanne.



MODELES DISPONIBLES

230Vca 50-60Hz, 24Vca, 48Vcc 24Vcc, 12Vcc

LIMITES D'UTILISATION



Température ambiante : TS	-10°C / +50°C
Air comprimé	1,5 - 8 bar
Degré de protection	IP 65



CARACTERISTIQUES MECANIKES

Corps	Aluminium anodisé
Epreuve hydraulique	10 bar
Racc. alim et utilisations	G ¼ "
Racc. échappements	G 1/8 "
Connecteur	DIN T30

DIMENSIONS (mm)

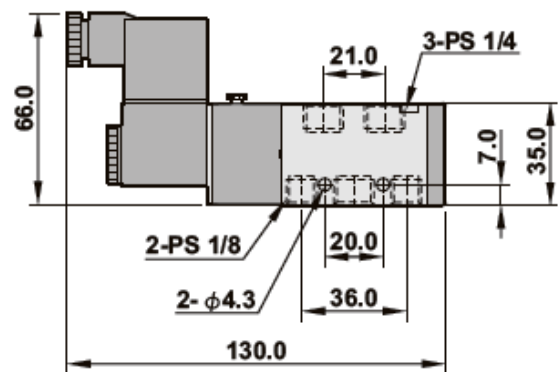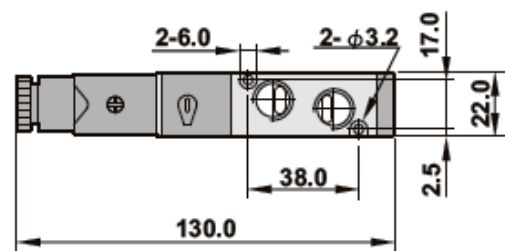

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Bobine	DIN - classe d'isolation F			
Tensions	230V ac	24 Vac	24 Vcc	12 Vcc
	110V cc		48 Vac	
Puissance	6 VA	8,5 VA	4,8 W	4,6
	3,6 W		6 VA	

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles




SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr

Pages	1/2
Ref.	FT4249
Rev.	02
Date	12/2023

ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BM520

DIAGRAMME DE DEBIT

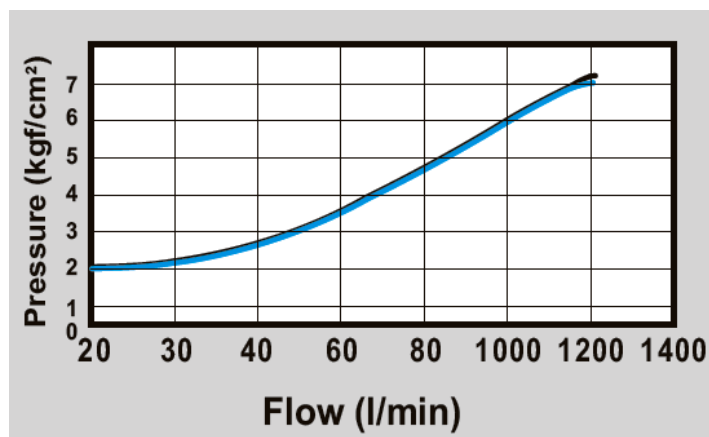

OPTIONS

Silencieux

PIECES DETACHEES

Bobines				
Tensions	230V ac	24 V ac	24 V cc	12 V cc
	110V cc		48 V ac	
Code	980260	980263	980261	980262

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	2/2
		Ref.	FT4249
		Rev.	02
		Date	12/2023