# **ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 715 XS**

#### **CARACTERISTIQUES**

Le robinet à tournant sphérique 2 voies inox 715XS est destiné au sectionnement automatique des conduites de fluides industriels non chargés. Le robinet est à passage intégral et dispose d'un dispositif antistatique. Il est homologué CE et ATEX. La platine ISO 5211 permet le montage direct de l'actionneur.

### **MODELES DISPONIBLES**

Corps en acier inoxydable 1.4408. Diamètres 1/4" à 1". Raccordements taraudés G.










en option

#### **LIMITES D'EMPLOI**

Pression du fluide : PS	63 bar (20°C)
Température du fluide : TS	- 10°C / +180°C

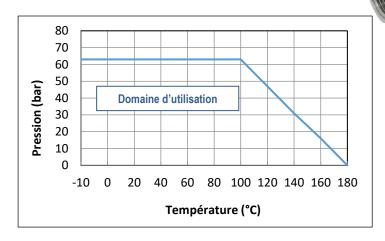

# **DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION**

OBJET	Norme	ON	OBJET	Norme	
Directive CE pression	1/2" à 1" : non soumis		Test final	EN 12266	
2014/68	<u>1"1/4 à 3"</u> : catégorie III	TÜV 0035	Certificat matière	EN 10204	
Dimensionnement	EN 12516-1		Racc. motorisation	ISO 5211	
Nuances des aciers	EN 1503-1				
Directive ATEX	II 2G/D Tx zones 1,2,21 et 22	SIRA 0518			
Directive ATEX	EN 13463-1 et 5				

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles




SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél: +33 4 74 94 90 70 - Fax: +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr

Pages	1/2
Ref.	FT715XS
Rev.	01
Date	12/2023

# **ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 715 XS**

## **CONSTRUCTION**

N°	Désignation	Matière	N°	Désignation	Matière	
1	Corps	acier inoxydable 1.4408 11 L		Levier	acier inoxydable 304	
2	Embout latéral	acier inoxydable 1.4408	12	Ecrou	acier inoxydable 304	
4	Sièges	PTFE+15% GF	13	Buttée	acier inoxydable 304	
5	Tige	acier inoxydable 316	14	Manchette	PVC	
6	Joint de corps	PTFE	15	O-ring	FKM	
7	Rondelle	PTFE	16	Coulisseau	acier inoxydable 304	
8	Garniture de presse-étoupe	PTFE	17	Dispositif antistatique	acier inoxydable 316	
9	Rondelle	acier inoxydable 304	18	Ressort	acier inoxydable 316	
10	Rondelle Belleville	acier inoxydable 301				

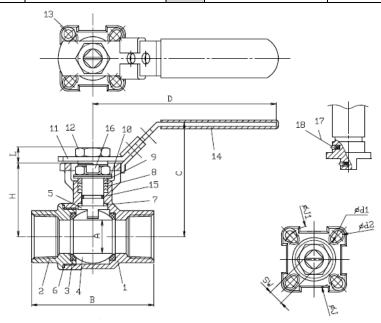

## **DIMENSIONS (mm)**

DN	А	В	С	D	н	L	J	J1	d1	d2	sw
1/2"	15	55	70,9	110	42,3	8	42	50	6	7	9
3/4"	20	76	73,4	110	44,9	8	42	50	6	7	9
1"	24,5	83	84,1	135	54	10	42	50	6	7	11
1"1/4	32	91	89,3	165	59,2	10	50	70	7	9	11
1"1/2	38	103	109,5	165	71,3	10	50	70	7	9	11
2"	50	120	118,9	165	82,9	14,8	50	70	7	9	14
2"1/2	65	155	155	300	107	17.1	70	102	9	11	17
3"	80	182	165	335	117	17.1	70	102	9	11	17

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles



SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél: +33 4 74 94 90 70 - Fax: +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email: sectoriel@sectoriel.fr

Pages	2/2
Ref.	FT715XS
Rev.	01
Date	12/2023