

ROBINET A SOUPAPE ACIER FORGE A350LF2 CLASS 1500 TRIM16 FEMELLE NPT

Robinet à soupape acier forgé TRIM16 taraudé NPT Class 1500 lbs passage standard pour le sectionnement ou le réglage de réseaux d'eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières et gaz.

Tige montante tournante avec chapeau boulonné.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe graphite et un joint de chapeau inox+graphite.

Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22.



Certificat
3.1



Dimensions : DN 1/2" à 2"
Raccordement : Femelle NPT
Température Mini : -46°C
Température Maxi : +425°C
Pression Maxi : 255 Bars (Class 1500)
Caractéristiques : Tige montante tournante (OS&Y)
Chapeau et presse étoupe boulonné
Passage standard

Matière : Acier forgé ASTM A350 LF2

ROBINET A SOUPAPE ACIER FORGE A350LF2 CLASS 1500 TRIM16 FEMELLE NPT
CARACTERISTIQUES :

- Respecter le sens de passage (indiqué par une flèche sur le corps)
- Passage standard
- Tige montante tournante (OS&Y)
- Chapeau boulonné
- Presse étoupe boulonné
- Acier forgé ASTM A350 LF2
- Trim 16
- Class 1500

UTILISATION :

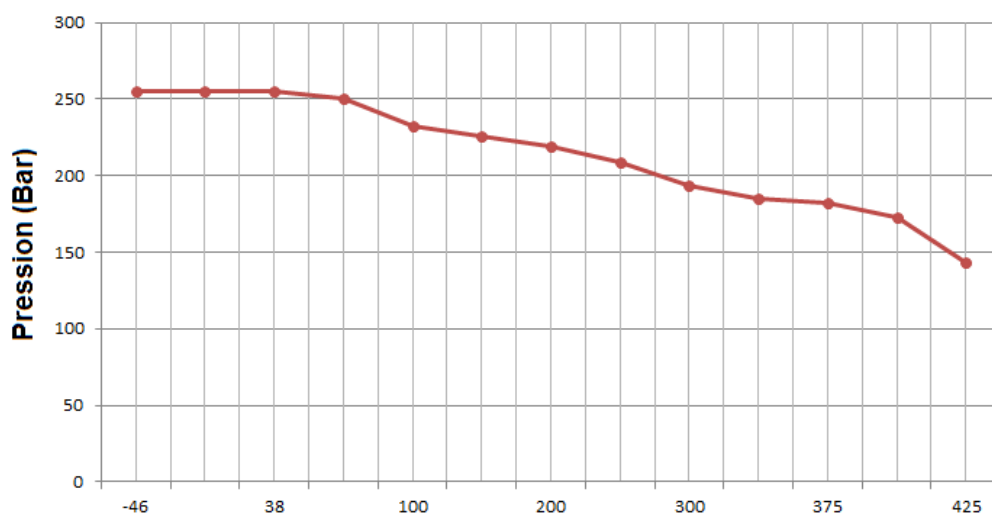
- Industries pétrolières, vapeur, haute pression
- Température mini et maxi admissible Ts : - 46°C à + 425°C
- Pression maxi admissible Ps : 255 bars (voir courbe)

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :

DN (")	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Kvs (m3/h)	1.3	3.3	5.9	9.5	12.4	21.6

RELATION PRESSION / TEMPERATURE :

Pression (bar)	255.3	255.3	255.3	250.4	231.9	226.1	219.1	208.6	193.7	184.8	182.3	172.5	143.8
Température (°C)	-46	0	38	50	100	150	200	250	300	350	375	400	425

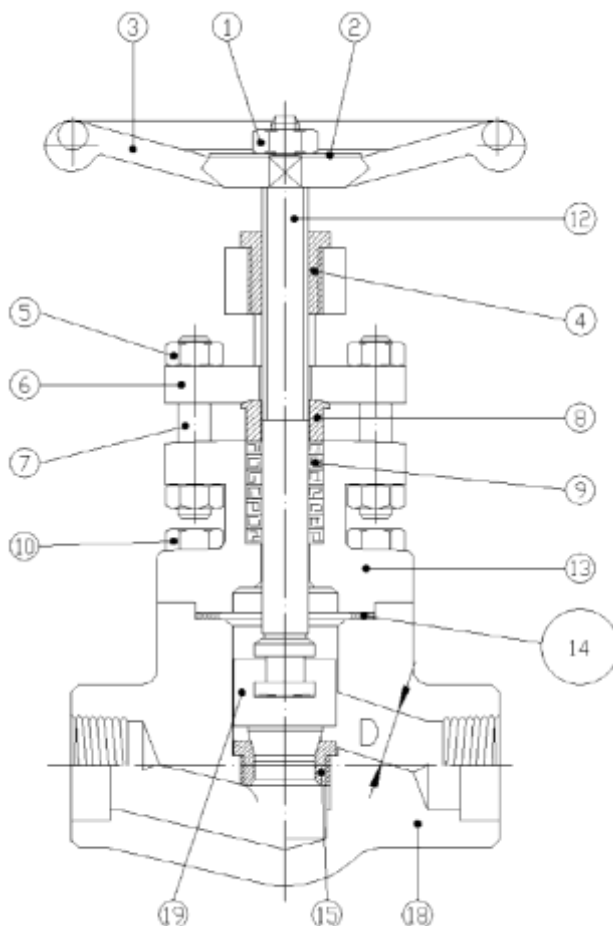
COURBE PRESSION / TEMPERATURE :

Température (°C)

ROBINET A SOUPE ACIER FORGE A350LF2 CLASS 1500 TRIM16 FEMELLE NPT

GAMME :

- Robinet à soupape acier taraudé NPT TRIM16 **Ref.422** DN 1/2" à 2"

NOMENCLATURE:



Réparabilité :



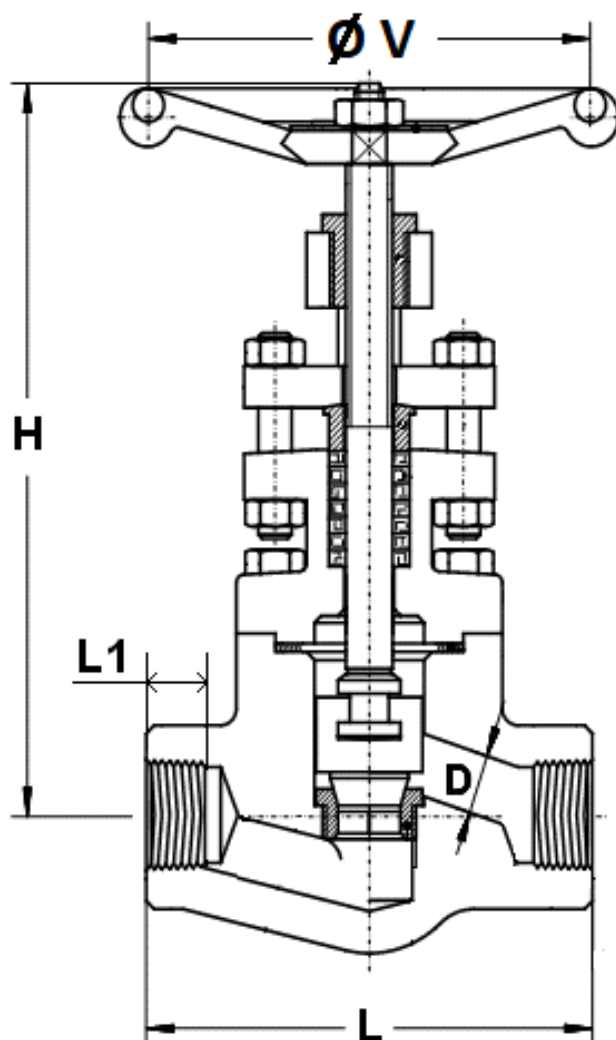
***Kit siège + clapet + joint TRIM5
(Repères 15, 19 et 14)**

DN (")	Ref.
1/2"	9860301
3/4"	9860302
1"	9860303
1"1/2	9860305
2"	9860306

Repère	Désignation	Matériaux
1	Ecrou de volant	Acier carbone
2	Plaque d'identification	Aluminium
3	Volant	Acier carbone
4	Noix de manoeuvre	Acier ASTM A473 type 416
5	Ecrou Presse Etoupe	Acier ASTM A194 Gr.4
6	Bride fouloir	ASTM A182 F6a CI 2
7	Tirant Presse Etoupe	ASTM A320 L7
8	Fouloir	UNS S31600/S31603
9	Garniture presse étoupe	Graphite
10	Vis	Acier ASTM A320 L7
12	Axe	Inox ASTM A479 316/316L
13	Chapeau	ASTM A350 LF2
14	Joint	Inox 316 + graphite spiralé
15	Siège	Inox AISI 316 + Stellite GR.6
18	Corps	ASTM A350 LF2
19	Clapet	Inox AISI 316 + Stellite GR.6

ROBINET A SOUPE ACIER FORGE A350LF2 CLASS 1500 TRIM16 FEMELLE NPT

DIMENSIONS (en mm) :



DN (")	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
Ø D	9	13	17	28	35
L	90	110	127	170	210
H (ouvert)	165	195	230	262	360
Ø V	80	110	130	180	180
L1	15	18	19	21	21
Poids (en Kg)	2.2	3.8	5.9	12	23
Ref.	422004	422005	422006	422008	422009

ROBINET A SOUPAPE ACIER FORGE A350LF2 CLASS 1500 TRIM16 FEMELLE NPT**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
 - DN 1/2"-1" : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN 1"1/2-2" : Catégorie de risque II, marquage CE0036
- Certificat 3.1 sur demande
- Conception suivant la norme **ISO 15761** et **API 602** 8° édition
- Tests d'étanchéité suivant la norme **API 598, table 6**
- Robinets agréés par les principales compagnies pétrolières (Certificats sur demande)
- ATEX Groupe II Catégorie 2 GD T3 Zone 1 & 21 Zone 2 &22 (marquage en option) suivant directive 2014/34/EU
- Taraudage femelle NPT suivant la norme **ANSI B1.20.1**

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.