



Robinet à soupape inox forgé TRIM10 taraudé NPT Class 800 lbs passage standard pour le sectionnement ou le réglage de réseaux d'eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières et gaz.

Tige montante tournante avec chapeau boulonné.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe graphite et un joint de chapeau inox+graphite.

Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22











**Dimensions:** DN 3/8" à 2" **Raccordement:** Femelle NPT

**Température Mini :** -49°C **Température Maxi :** +538°C

**Pression Maxi:** 132 Bars (Class 800)

**Caractéristiques:** Tige montante tournante (OS&Y)

Chapeau et presse étoupe boulonnés

Passage standard

Matière: Inox forgé ASTM A182 F316

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>





## **CARACTERISTIQUES:**

- Respecter le sens de passage (indiqué par une flèche sur le corps)
- Passage standard
- Tige montante tournante (OS&Y)
- Chapeau et presse étoupe boulonnés
- Inox forgé F316
- Trim 10 standard inox 316
- Class 800

### **UTILISATION:**

- Industries pétrolières, vapeur, haute pression
- Température mini et maxi admissible Ts : 49°C à + 538°C
- Pression maxi admissible Ps: 132 bars (voir courbe)

## COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3/h):


DN (")	3/8"	1/2" 3/4"		1"	1"1/4	1"1/2	2"	
Kvs ( m3/h )	1.2	1.3	3.3	5.9	9.5	12.4	21.6	

### **RELATION PRESSION / TEMPERATURE:**

Pression (bar)	132.4	132.4	132.4	114.1	103.1	94.5	87.9	83.1	81.7	79.3	77.9	76.2	74.5	72.4	71	66.9
Température (°C)	-49	0	38	93,5	149	204,5	260	315,5	343,5	371	399	425	454.5	482	510	538

## **COURBE PRESSION / TEMPERATURE :**

# **Pression (Bars)**

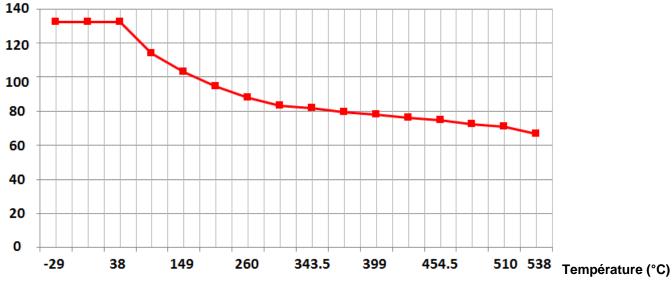

## **GAMME:**


Robinet à soupape TRIM 10 inox forgé A182 F316 taraudé femelle NPT Ref.453 DN 3/8" au DN 2"

 $Sferaco \ 90 \ rue \ du \ Ruisseau \ 38297 \ St \ Quentin \ Fallavier \\ Tell : 04.74.94.15.90 \\ Fax : 04.74.95.62.08 \\ Intermet : \underbrace{www.sferaco.com}_{www.sferaco.com} \\ E-mail : \underbrace{info@sferaco.fr}_{info@sferaco.fr} \\ E-$ 





# **NOMENCLATURE:**

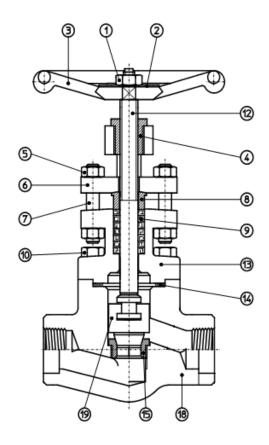


Repère	Désignation	Matériaux				
1	Ecrou de volant	Acier carbone				
2	Plaque d'identification	Aluminium				
3	Volant	Acier carbone				
4	Noix de manoeuvre	Inox ASTM A582 type 303				
5	Ecrou Presse Etoupe	Acier ASTM A194 GR.8				
6	Bride fouloir	Inox ASTM A182 F304				
7	Tirant Presse Etoupe	Acier ASTM A193 B8				
8	Fouloir	Inox ASTM A479 type 304				
9	Garniture presse étoupe	Graphite				
10	Vis	Acier ASTM A193 B8				
12	Axe	Inox ASTM A479 type 316				
13	Chapeau	Inox ASTM A182 F316				
14	Joint	AISI 316 + graphite spiralé				
15	Siège	Inox ASTM A479 type 316				
18	Corps	Inox ASTM A182 F316				
19	Clapet	Inox ASTM A479 type 316				

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 





# **DIMENSIONS (en mm):**

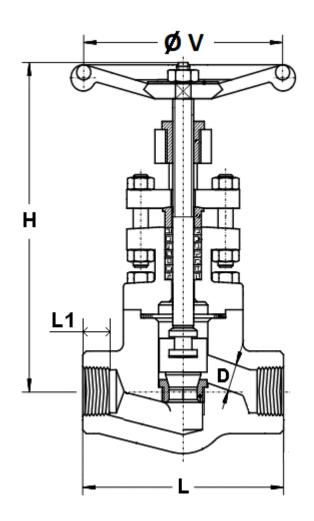

DN (")	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	
Ø D	9	9	13	17.5	22.5	29.5	35	
L	80	80	90	110	127	155	170	
H ( ouvert )	148	148	165	180	213	248	257	
øν	90	90	90	110	130	130	180	
L1	13	15	18	19	20	21	21	
Poids (en Kg)	1.9	1.9	2.18	3.52	5.3	7.3	11.3	
Ref.	453003	453004	453005	453006	453007	453008	453009	

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 

Date : 03/25 Rev.08
Page 4 sur 5





### **NORMALISATIONS:**

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE: Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
  - o DN 3/8"-1": Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
  - DN 1"1/4-2" : Catégorie de risque II, marquage CE 0036
- Certificat 3.1 sur demande
- Conception suivant la norme ISO 15761 et API 602 8° édition
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, Table 6
- Robinets agréés par les principales compagnies pétrolières ( Certificats sur demande )
- ATEX Groupe II Catégorie 2 GD T3 Zone 1 & 21 Zone 2 &22 (marquage en option) suivant directive 2014/34/EU
- Taraudage femelle NPT suivant la norme ANSI B1.20.1

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \\ Fax: 04.74.95.62.08 \\ Internet: \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail: \underline{info@sferaco.fr} \\ E-mail: \underline{info@sfer$