

ROBINET 502 AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE AP-RE

CARACTERISTIQUES

Le robinet à tournant sphérique 2 voies laiton 502 permettent d'assurer la fonction de sectionnement sur les réseaux de fluides courants non corrosifs : eau, air, hydrocarbures,... Le robinet est à passage intégrale. Il est homologué CE et ACS pour utilisation sur l'eau potable. La platine ISO 5211 permet le montage direct de l'actionneur.

MODELES DISPONIBLES


Corps en laiton CW 617N.

Diamètres 1/4" à 4".

Raccordements taraudés G.

LIMITES D'EMPLOI

Pression du fluide : PS	16 bar
Température du fluide : TS	-10°C / +100°C

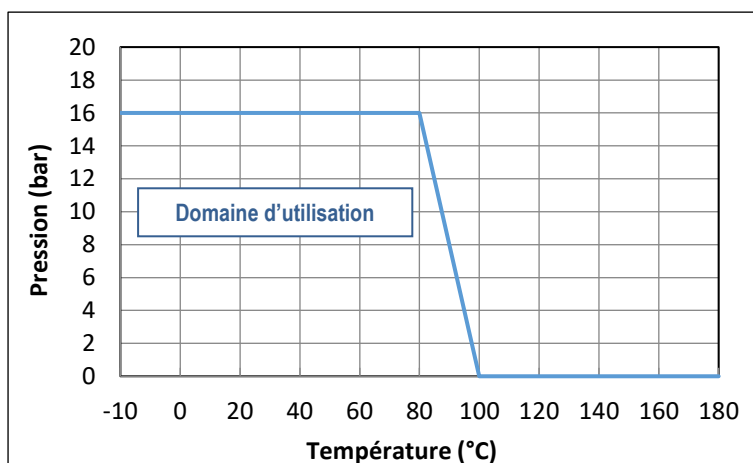

1/2" à 4"

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

OBJET	Norme	ON	OBJET	Norme
Directive CE pression 2014/68	<u>1/4" à 1"</u> : article A4 § 3		Attestation de conformité sanitaire (A.C.S.)	<u>1/4"- 3/8"</u> : non certifié
	<u>1"1/4 à 1"1/2</u> : catégorie I			<u>1/2" à 1"1/2</u> : ACS
	<u>2" à 4"</u> : catégorie II	ICIM 0425		<u>2" à 4"</u> : ACS
Dimensionnement	EN 12516-4		Racc. Motorisation	ISO 5211
Nuance laiton	EN 12240			
Test final	EN 12266			

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles




SECTORIEL S.A.
45 rue du Ruisseau
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE
Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr

Pages	1/2
Ref.	FT502
Rev.	0
Date	12/2023

ROBINET 502 AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE AP-RE

CONSTRUCTION

N°	Désignation	Matière	N°	Désignation	Matière
1	Corps	Laiton CW 617N nickelé	7	Bague anti-friction	PTFE
2	Sphère	Laiton CW 617N chromé	8	Manchon anti-friction	PTFE
3	O-ring (DN 2" 1/2 à 4")	NBR	9	Axe	Laiton CW 614N
4	Bride de motorisation	Laiton CW 617N nickelé	10	O-ring	NBR / FPM
5	Ecrou	Laiton CW 614N	11	Siège	PTFE
6	Ecrou	Laiton CW 614N	12	Embout	Laiton CW 617N nickelé

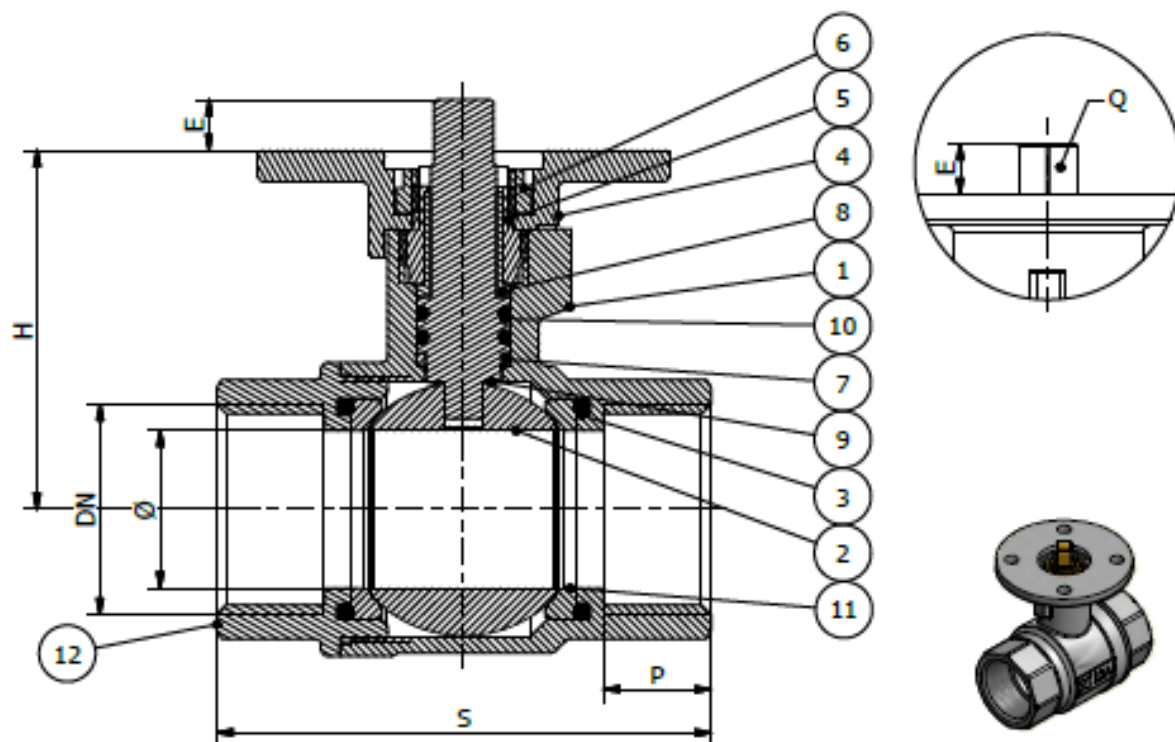

DIMENSIONS (mm)

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø	10	10	15	20	25	32	40	48	64	78	100
S	50	60	63,5	72	86	96	107	115	141	159	195
P	10	11	14	16	17	18	19	21	25	25	30
H	33	34	45	48,5	52,5	56,5	68	79	92	102	129
E	9	9	13	13	13	13	13	10	12	12	18
Q	9	9	11	11	11	11	11	11	14	14	17
ISO	F03	F03	F04-F05	F04-F05	F04-F05	F05	F05	F05	F05	F05	F07

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	2/2
		Ref.	FT502
		Rev.	0
		Date	12/2023